


Модуль РМС ОРМС104

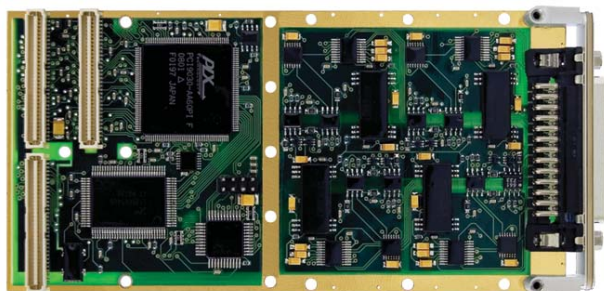

Модули РМС позволяют расширить функциональные возможности процессорных модулей и оптимизировать конфигурации встраиваемых систем управления различного назначения.

Модуль **ОРМС104** представляет собой 4/8 высокопроизводительных последовательных оптоизолированных друг от друга интерфейсов RS232 на мезонинной плате PCI (РМС) единичной ширины.

Модуль предназначен для эксплуатации в составе бортовой аппаратуры автоматических и автоматизированных систем управления, работающих в сложных условиях эксплуатации.

Количество каналов RS232	4/8, оптоизоляция
Напряжение питания	+3,3В
Тактовая частота/разрядность шины PCI	33 МГц, 32 бита
Скорость передачи	до 460,8 Кбод
Суммарная потребляемая мощность	4 канала - 0,8 Вт 8 каналов - 1,2 Вт
Напряжение гальванической изоляции	не менее 1500В
Температурный диапазон	-40... +85°C

С информацией о модулях производства "OSATEK" Вы можете ознакомиться в разделе **Модули РМС и носители для них** на сайте: www.osatec.ru.