


Модуль расширения интерфейсов OTM43V
для процессорного модуля O43V

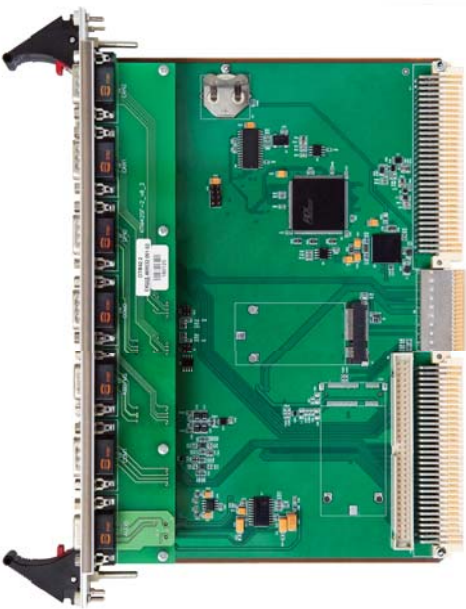


Модуль **OTM43V** предназначен для подключения к интерфейсам, выходящим на тыльную сторону процессорного модуля O43V через стандартные соединители на передней панели.

Применение с процессорным модулем	O43V
Видео	DVI-I / VGA, DVI-D
Ethernet	4x Ethernet 10/100/1000BASE-T
Последовательные порты	2x RS232/RS485 (транслируются с O43V)
USB	3x USB 2.0, 1x USB 3.0
GPIO	8 линий
CAN	2x CAN
Аудио	аудио выход, аудио вход, микрофон
Клавиатура/мышь	PS/2
miniSATA (на плате)	64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ
Отсек для установки батарейки	CR2032
Температурный диапазон	-40...+85°C

Технические характеристики могут различаться в зависимости от конфигурации и исполнения модуля.

Пример передней панели модуля OTM43V

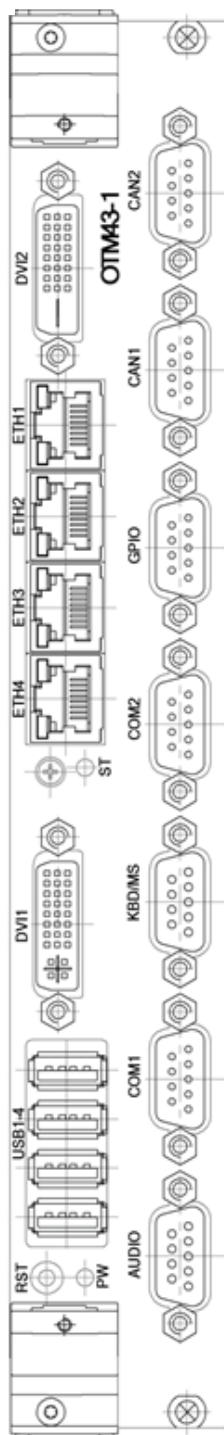

ООО «OSATEK»

105203, Россия, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10

Тел./Факс: +7 (495) 465-50-47 / +7 (495) 465-50-49

info@osatec.ru

www.osatec.ru

Смотреть на сайте:

[Процессорные модули](#)

[Крейты](#)